

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С ПОВОРОТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ И МАНОМЕТРОМ




ОПИСАНИЕ

Фильтры ESSAN FLUSHING предназначены для очистки водопроводной питьевой воды от механических примесей и обеспечивают продолжительность работы других установленных элементов системы.

Вращение присоединительного патрубка позволяет адаптировать позиционирование фильтра в соответствии с требуемым положением корпуса.



На поворотном соединении нанесена стрелка, согласно которой должен быть сделан вход и выход потока воды из фильтра



Поворотное соединение позволяет устанавливать фильтр на горизонтальный или вертикальный участок трубопровода

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальна рабочая температура	95С°
Материал корпуса	латунь CW617N
Давления номинальное	25 бар
Картридж	100 мкм
Материал картриджа	AISI304

2. УСТАНОВКА


Фильтр устанавливается на вводном участке системы водоснабжения после водосчетчика, до редуктора давления.

На рисунках показаны два варианта установки фильтра на трубах водоснабжения.

Установка фильтра перед редуктором давления гарантирует защиту редуктора от механических загрязнений и обеспечивает корректную работу редуктора в течение длительного времени. Кроме того, предусмотренная обводная линия, позволит делать обратную промывку картриджа фильтра.

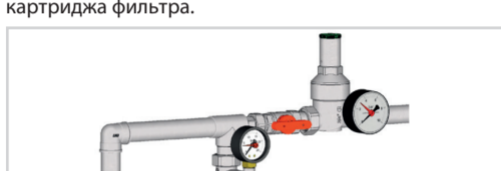

Установка на вертикальном трубопроводе

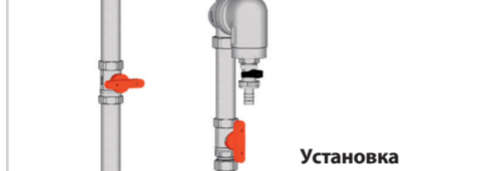

Установка на горизонтальном трубопроводе

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Рисунок 1

Для быстрой очистки картриджа от загрязнений можно открыть сливной кран в нижней части фильтра (рис. 1) Или можете установить фильтр как на рис. 2 и сделать промывку фильтра противотоком, что обеспечивает лучшую промывку стенок картриджа от загрязнений. При необходимости более тщательной очистки картриджа нужно закрыть шаровые краны (Рис. 3), отвинтить нижнюю часть корпуса фильтра с помощью гаечного ключа и вытащить фильтрующий картридж (Рис. 4). После очистки картриджа установите его обратно и закрутите вновь нижнюю часть фильтра (Рис. 5).

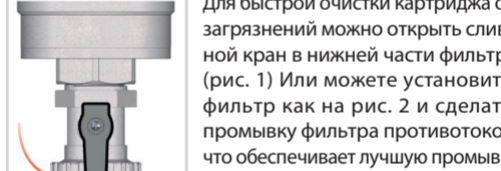


Рисунок 2

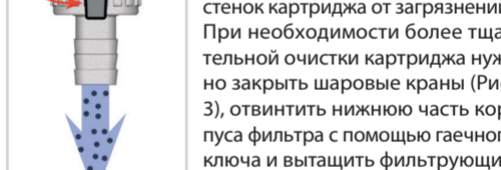


Рисунок 3



Рисунок 4




Рисунок 5

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 5 лет с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на фильтры грубой очистки, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли вследствие неправильной установки и эксплуатации изделия.

Обязательным к выполнению гарантийных обязательств является наличие чека ккм, заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, даты продажи, названия магазина или торговой фирмы, ее печать, ФИО и подписи уполномоченного лица.

Производитель оставляет за собой право на смену конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Фильтр грубой очистки ESSAN FLUSHING

1/2" 3/4"

Место печати

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Ф.И.О. уполномоченного лица _____

подпись _____

Покупатель _____

подпись _____

